

GPJ-P 2000



GPJ 2000 KVA PERKINS Motorlu Dizel Jeneratör

MOTOR ÖZELLİKLERİ

MARKA/MODEL	PERKINS/4016TAG1A
TİPİ	Direkt Enjeksiyonlu
SİLİNDİR HACMİ	61,12
SİLİNDİR SAYISI VE TİPİ	16 V-Type
MOTOR DEVRİ	1500 d/dak
TAM YÜKTE YAKIT SERFİYATI	389 lt
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	
YAĞ KAPASİTESİ	237 lt

MOTOR ÖZELLİKLERİ

- >PERKINS marka ağır hizmet tipi Dizel Motor
- >4 zamanlı, su soğutmalı
- >Mekanik / Elektronik Governör Kontrol Sistemi
- >Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltım vanası
- >Ceket suyu ısıtıcısı (Otomatik Modellerde)

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

STAND BY GÜCÜ KVA / KW	2000/1600
PRIME GÜCÜ KVA / KW	1840/1472

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

ÇIKIŞ GERİLİMİ	230V - 400V
FREKANS	50Hz
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLASYONU	Kendinden İkazlı

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

- >Fırçasız, tek yataklı, 4 kutuplu ve kendinden ikazlı
- >İzolasyon sınıfı:H Koruma Sınıfı:IP 21/22/23
- >Elektronik otomatik voltaj regülatörü
- >Harmonik bozulmaya karşı stator sargıları 2/3 adımlı
- >Sargılar yağ ve aside karşı tropik reçine ile korumalı

KABİN ÖZELLİKLERİ




EN x BOY x YÜKSEKLİK (mm)	2400 x 12000 x 3500
---------------------------	---------------------

KABİN

- >Çelik şase ile motor ve alternatör ayakları arasında monte edilmiş antivibrasyon takozlar
- >Şase içerisinde yakıt tankı
- >Modüler kabin montajına uygun
- >Kanca veya forkliftle kolay kaldırma ve taşıma
- >Yakıt tankında gösterge ve boşaltma vanası
- >Elektrostatik polyester toz boya
- >Kolay yakıt ikmali



KABİNSİZ

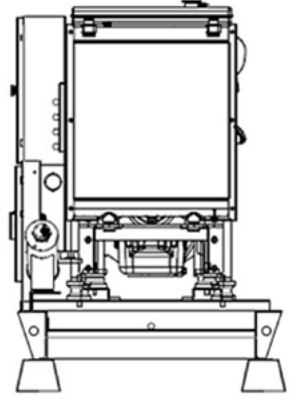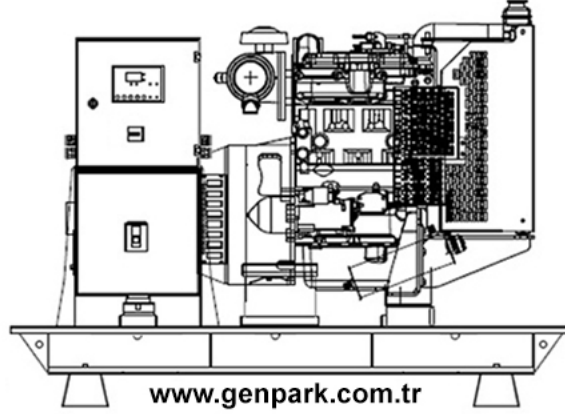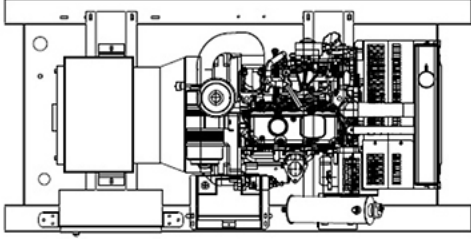

www.genpark.com.tr



Kabinsiz

Boy x En x Yükseklik (mm)	2450 x 6000 x 2700
Ağırlık (kg)	12500
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt)	

Kabinli

Boy x En x Yükseklik (mm)	2400 x 12000 x 3500
Ağırlık (kg)	15500
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt)	

KABİNLİ

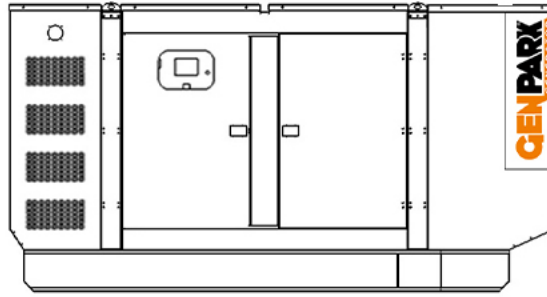

KONTROL PANELİ

- >Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerindedir
- >DKG 309 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
- >Statik akü sarj cihazı, acil stop butonu



ATS PANELİNİN İÇERİSİNDEKİ ŞALT MALZEMELERİ



KONTROL MODÜLÜ DKG307/DKG309

- >Otomatik jeneratör kontrolü ve koruma fonksiyonları
- >Analog sıcaklık ve yağ basınç göstergesi
- >Jeneratör kw ve CosQ ölçümü
- >Motor çalışma saati ve servisi zamanı göstergesi
- >Hata kaydı tutma, data çıkışıyla bilgisayara kayıt

